

# Systemes d'impression-pose palettes

## ETI4200<sup>®</sup>, ETI3200<sup>®</sup> & ETI502<sup>®</sup>

Optimisez votre chaine de production avec nos systemes d'impression-pose automatique palettes, fabriques en France dans nos ateliers.

Notre gamme complete, standard ou sur mesure, coque par notre service R&D, s'adapte parfaitement a vos besoin specifiques pour l'etiquetage automatique de vos palettes. Elle se distingue par :

- Un bloc d'impression 6'' en 200 ou 300 dpi pour une impression format A5 a la norme GS1,
- Des systemes d'impression-pose en version gauche ou droite,
- Des cadences allant jusqu'a 300 palettes/heure



## Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette



### ETI3200 2F2A

dépose par vérin au contact et soufflage sur 2 faces avec 2 arrêts

#### APPLICATIONS


- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.
- Possibilité de déplacement en hauteur variable du bras ou de la machine entière.
- Possibilité d'une 3<sup>ème</sup> face avec un arrêt supplémentaire (ETI 3200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



## Pose à haute cadence sur 1 face de la palette

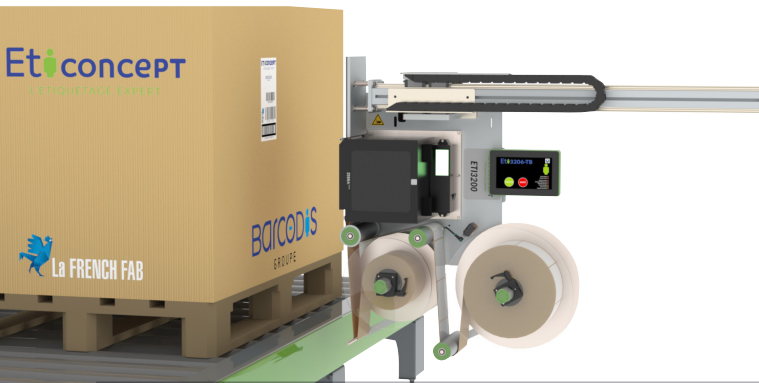

### ETI3200-TB 800

dépose par vérin au contact ou soufflage

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face latérale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose sur les 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



### ETI3200-TBFP

dépose par vérin et soufflage

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### CONDITIONS

- Aucune possibilité de lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.



## Pose à haute cadence sur 2 faces adjacentes de la palette



### ETI3200-2A

dépose par vérin et soufflage

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### CONDITIONS

- Aucune possibilité de lecteur de code à barres embarqué sur patin, ni de patin sur ressorts.
- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 180 palettes par heure.
- Pose avec ou sans arrêt du convoyeur.
- Possibilité de dépose à hauteur variable.



## Pose sur 2 ou 3 faces adjacentes de la palette



### ETI4200-2F2A

dépose par vérin et soufflage ou contact  
sur 2 faces avec 2 arrêts

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 2 arrêts de la palette.
- Possibilité d'une 3ème face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/3A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 120 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



### ETI4200-2F1A

dépose par vérin et soufflage ou contact  
sur 2 faces avec 1 seul arrêt

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur la face frontale & le côté ou le côté & la face arrière.
- 1 seul arrêt de la palette.
- Possibilité d'une 3ème face avec un arrêt supplémentaire (ETI 4200 3F/2A).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### AVANTAGES

- 1 seul arrêt grâce à l'utilisation d'un vérin de déplacement sur 2 axes.
- Jusqu'à 100 palettes par heure.
- Cartérisation sécurisée incluse.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.

## Pose d'une étiquette A4



### ETI502-A4

dépose par vérin et soufflage

#### APPLICATIONS

- Etiquetage sur 1, 2 ou 3 faces de la palette.
- 1 arrêt de la palette par face étiquetée.
- Possibilité de dépose sur les 4 faces (nécessite un dispositif de rotation de palettes).
- Dépose de l'étiquette en format portrait et/ou paysage.

#### CONDITIONS

- Nécessite un espace sécurisé ou une cartérisation.

#### AVANTAGES

- Jusqu'à 300 palettes par heure.
- Format de l'étiquette : 21 x 29,7 cm (A4).
- Possibilité de dépose à hauteur variable.
- Course possible jusqu'à 1 500 mm.



# Conception modulaire de la gamme **ETI4200®**, **ETI3200®** & **ETI502®**



Afin de répondre fonctionnellement à tous vos besoins, nous avons conçu et fabriquons la gamme d'impression-pose palette **ETI4200®**, **ETI3200®** & **ETI502®** de façon modulaire.

**Le pilotage et les automatismes sont assurés par des « cartes électroniques » que nous réalisons dans nos ateliers.**

**Sa compatibilité avec différents protocoles de communication standards** vous offre de nombreuses possibilités d'intégration dans l'industrie du futur et l'usine 4.0.

## Les points forts de la gamme

<b>LECTEUR DE CODE-BARRES APRÈS DÉPOSE</b> (hors ETI3200 TBFP & 2A)	<b>CARTER ANTI-POUSSIÈRE ET DE SÉCURITÉ</b>	<b>TRAPPE D'OUVERTURE AUTOMATIQUE POUR LES SYSTÈMES CARTÉRISÉS</b>
<b>RÉCHAUFFEUR/REFROIDISSEUR DANS L'ENCEINTE DU CARTER</b>	<b>DÉPOSE À HAUTEUR VARIABLE</b>	



**Barcodis  
Premium**

**Avec Barcodis Premium, assurez-vous un usage optimal de vos machines et réalisez des économies**

**Une offre exclusive Barcodis qui comprend :**

- des consommables d'impression spécialement sélectionnés,
- délai d'intervention sous 16h & accès prioritaire à la hotline,
- 75% de réduction sur votre contrat de maintenance,
- Tête thermique offerte,



**Contactez-nous**

**Barcodis**  
Take the lead

29, Avenue de la Baltique  
91140 Villebon-sur-Yvette

01 69 28 00 23 - [marketing@eticoncept.com](mailto:marketing@eticoncept.com)

[www.barcodis.com](http://www.barcodis.com)

