

Imprimantes à transfert thermique (TTO)

# 32\*70 I XL et 32CK XL

Optimiser la traçabilité de vos produits grâce à l'impression, comme le QR Code GS1 sur vos emballages flexibles.

Ce QR Code augmenté GS1 offrira une plus grande transparence et traçabilité aux consommateurs, permettant d'accéder facilement à des informations cruciales sur les produits.



Impression QR Code augmentés GS1

Tête d'impression de 32 mm de large

Taille du ruban :  
22 mm à 35 mm de large  
1000 m de longueur

Les imprimantes **32\*70 I XL et 32 CK XL** possèdent une tête d'impression de **32 mm de large**. Elles peuvent imprimer des données variables en temps réel, des logos et des codes à barres 1D et 2D en haute qualité (300 dpi) à des vitesses allant **jusqu'à 800 mm/s**.

Les imprimantes **32\*70 I XL et 32 CK XL** sont compatibles avec tous les principaux logiciels d'éditions d'étiquettes comme Codesoft, Nicelabel et BarTender.

Elles peuvent également être contrôlées à distance grâce à son VNC (Virtual Network Computing) intégré.

## Ses principaux atouts ?

Une large gamme de rubans existe afin de répondre à toutes vos applications même les plus difficiles. Le changement facile et rapide du ruban se fait via une cassette et minimise les temps d'arrêt grâce à **sa longueur maximal de 1000 m**.

Son écran tactile couleur de 7 pouces et son interface opérateur intuitif permet de minimiser les erreurs et faciliter les réglages.




La technologie TTO est idéale pour imprimer sur tous les substrats flexibles comme des films d'emballage souple, des films rétractables en polyéthylène basse densité, des étiquettes papier et autres matériaux plats.



# 32\*70 I XL et 32CK XL



Spécifications	32*70 I XL (Intermittent)	32 CK XL (Continu)
Zone d'impression	32 mm x 76 mm	32 mm x 125 mm (Standard) 32 mm x 250 mm (Option1) 32 mm x 500 mm (Option2)
Vitesse D'impression	50 - 500 mm/s	10 - 800 mm/s
Cadence	330 impressions/min	500 impressions/min
Tailles du ruban	22 mm à 35 mm & 1000 m de longueur	
Alimentation électrique	100 - 240V ; ~ 50 - 60 Hz	
Alimentation pneumatique	Min. 1 bar - Max. 4 Bar	
Entrées/Sorties	Signal d'impression / Alarmes, Imprimante "Occupée"	
Informations sur l'écran	Quantité de ruban restante, Nombre de modèles imprimés, Nombre d'impressions par minute. Erreurs : Mise à jour, avertissements, alarme rupture de ruban / introuvable ...	Quantité de ruban restante, Nombre de modèles imprimés, Nombre d'impressions par minute. Erreurs : Mise à jour, avertissements, alarme rupture de ruban / introuvable, erreur codeur, impression manquante ...
Types de connexions	Relai (NPN/PNP) - Cellule (NPN/PNP)	
Communications	RS 232, Ethernet et USB	
Economiseur de ruban	Modes vertical et horizontal	Mode vertical
Contrôles avancés	Changement de modèle en cours d'exécution, réglage de la position d'impression, contraste, délai d'impression, réglage spécifique du modèle, signal de contact interne, signal de contact multi-impression, déplacement du modèle, Rotation du modèle	Changement de modèle en cours d'exécution, contraste, délai d'impression, réglage spécifique du modèle, signal de contact interne, signal de contact multi-impression, déplacement du modèle, Rotation du modèle
Interface opérateur	Ecran de contrôle tactile de 7 pouces en couleur, Résolution 800x480 pixels, protection des menus par mot de passe, prise en charge multilingue (20)	
Poids (Imprimante)	9,4 Kg	8,9 Kg
Dimension	H : 180 mm x L : 265 mm x l : 237 mm	

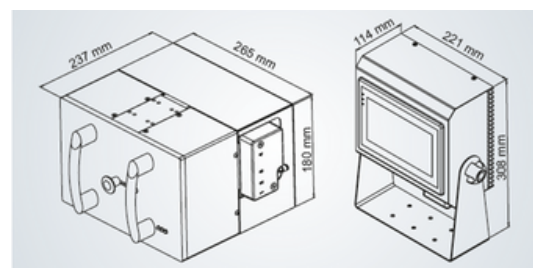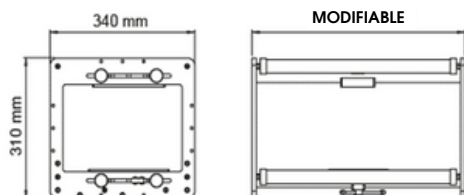

**Barcodis**  
Take the lead

29 Avenue de la Baltique  
91140 Villebon-sur-Yvette  
01 69 28 00 23 [contact@barcodis.com](mailto:contact@barcodis.com)  
[www.barcodis.com](http://www.barcodis.com)



**Contactez-nous**